更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION

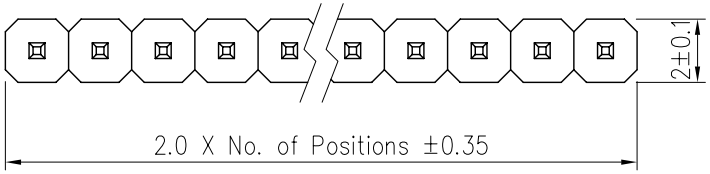

Recommended
P.C. BoardHole Layout



Specifications
Current Rating : 2 Amps
Insulator Resistance : 1000 Megohms min.
Contact Resistance : 20 m ohms max.
Dielectric Withstanding : AC 500V
Operating Temperature : −40℃ ~ +105℃
Contact Material : Brass
Insulator Material : Polyester, UL 94V−0
Standard : Nylon−6T
Contact Plated : See Option / Standard:Full Gold

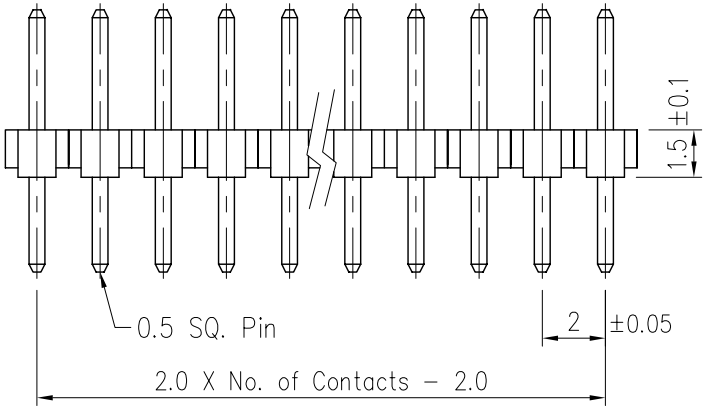



Order Information

PHB1 − S 1 XX − XX XX

Serial No.
Terminal Type
S : Straight Type
Row Type
1 : Single Row
No. of Contact per Row
Terminal Dim. Type
01. A=.... ,C=....
02. A=.... ,C=....
Contact Plated

Contact Plating Option	Full Gold Plating	Gold Plating On Contact Area Tin Plating On Solder Area	Full Tin Plating
	GA : Gold Flash GC : Gold 10u" GD : Gold 15u" GE : Gold 30u"	SA : Gold Flash SC : Gold 10u" SD : Gold 15u" SE : Gold 30u"	TA : Tin 100u"

GENERIAL TOLERANCE		單 位 (UNIT)	料 號 (PART NO.)	圖號 (DWG NO.)		IO 竑允企業有限公司 IO PARTS Enterprise Co.,Ltd.
X . ± 0.50	X . ° ± 5 °	mm	PHB1-S1XX-XXXX	PHB1-S1XX		
. X ± 0.20	. X ° ± 2 °	審核 (APPROVAL)	核對 (CHECKED)	製圖 (DRAWN)	比 例 SCALE 4 : 1 / 張 數 SHEET 1 / 1	名稱 (TITLE) : Pin Header P2.0mm Single Row, Straight Type
. X X ± 0.10	. X X ° ± 1 °			Fen-Fen	角法 PROJ. / 更改 REV. 1.0	
日 期 (DATE)	2006/03/29					