ROHS

Rev	Modification	Date	Validate

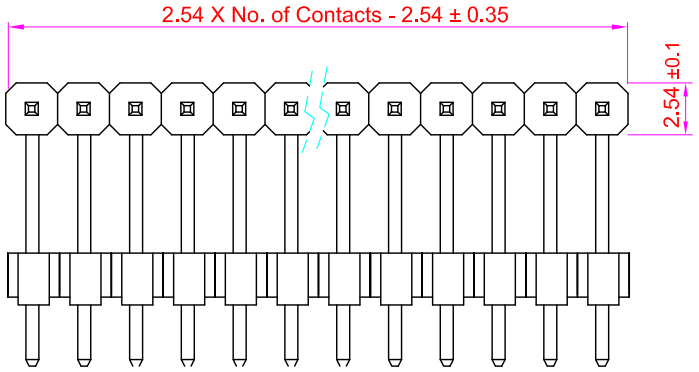

Recommended P.C. Board Hole Layout

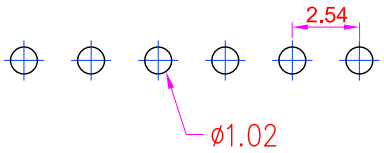

Specifications

Current Rating : 3 Amps
Insulator Resistance : 1000 Megohms min.
Contact Resistance : 20 m ohms max.
Dielectric Withstanding : 1000 VAC For 1 Minute
Operating Temperature : -40°C ~ +105°C
Contact Material : Brass
Insulator Material : Polyester, UL 94V-0 P.B.T.
Contact Plated : See Option
Standard:Full Gold Flash

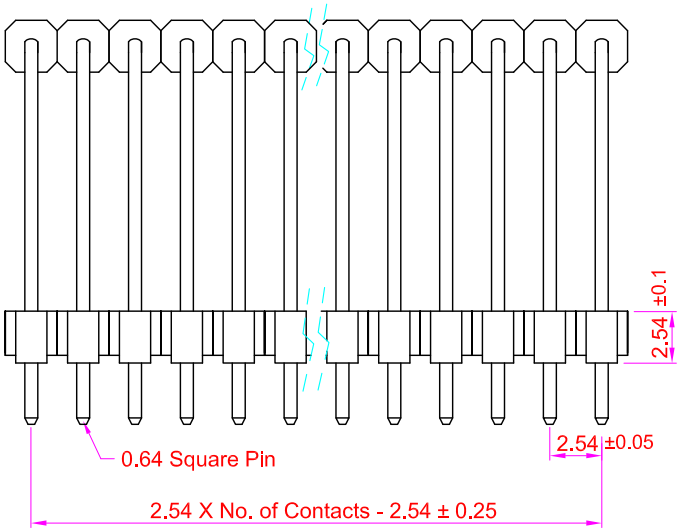

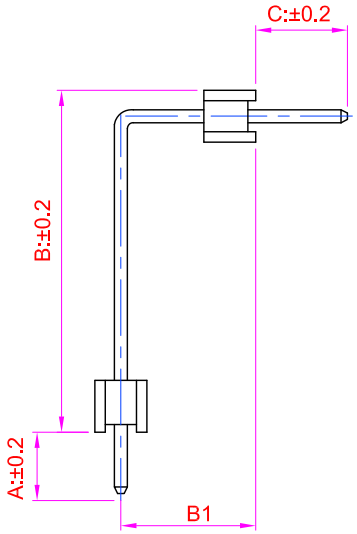

Order Information

PHAA - R 1 XX - XX XX

Serial Type
Terminal Type
R : Right Angle
Row Type
1 : Single Row
No. of Pin Per Row
Terminal Dim.
Contact Plating

Contact Plating Option	Full Gold Plating	Gold Plating On Contact Area Tin Plating On Solder Area	Full Tin Plating
	GA : Gold Flash GC : Gold 10u" GD : Gold 15u" GE : Gold 30u"	SA : Gold Flash SC : Gold 10u" SD : Gold 15u" SE : Gold 30u"	TA : Tin 100u"

GENERIAL TOLERANCE		單 位 (UNIT)	料 號 (PART NO.)		圖號 (DWG NO.)		竑允企業有限公司 IO PARTS Enterprise Co.,Ltd.
X . ± 0.50	X . ° ± 5 °	mm	PHAA-R1XX-XXGA		PHAA-R1XX		
. X ± 0.20	. X ° ± 2 °	審核 (APPROVAL)	核對 (CHECKED)	製圖 (DRAWN)	比 例 SCALE 3:1	張 數 SHEET 1/1	名稱 (TITLE): Pin Header Pitch:2.54mm
. X X ± 0.10	. X X ° ± 1 °	Alice	Mary	Fen-Fen	角法 PROJ.	更改 REV. A	H: 2.5mm, Dual Body, Single Row, R/A Type
DATE:2008/03/05							